

KETLER

www.ketler.fr



MS116TOP : Compteur prise multifonctions 16 A

Application :

Permet de mesurer et suivre la consommation électrique d'une prise et vous aide à faire des économies d'énergie.

Type de prise :



Prise française

Caractéristiques techniques :

	MS116TOP
Tension de fonctionnement	200 VAC < 276 VAC
Intensité max	Max. 16 A
Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Plage d'affichage Puissance	0.5 – 3680 W
Plage d'affichage kWh	0.0 – 9999 kWh
Plage d'affichage €	0.00 - 9999 €
Paramétrage € /kWh	0.00 – 99.99 €/kWh
Précision	±2%
Modèle de prise	Française avec terre
Fréquence d'actualisation	1 seconde
Rétroéclairage	Oui : Temporisé

Précautions :


Ne pas brancher d'appareils consommant plus de 16 A cumulés.

Avant tout nettoyage, débranchez le compteur pour le nettoyer avec un chiffon sec.

Le produit ne contient pas de batterie, mais garde en mémoire les données en cas de coupure de courant.

Ne pas utiliser en extérieur.

Dimensions :

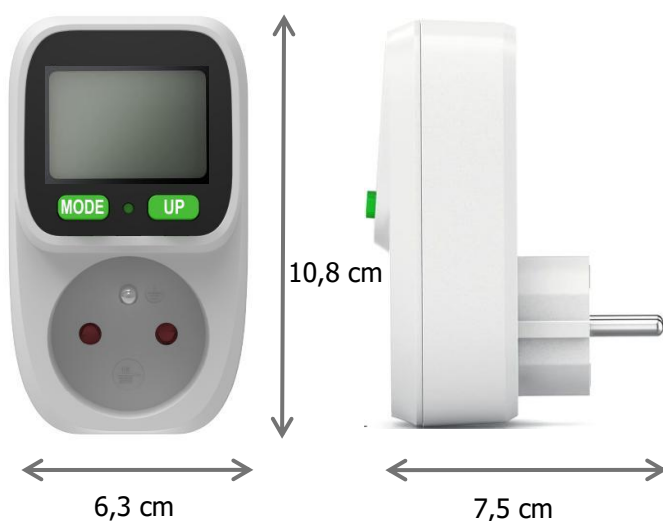

Affichage :



Le bouton MODE permet de faire defiler l'affichage.

Réglage du coût du kWh :

Appuyez sur MODE pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage du coût électrique. (€/kWh)

Appuyez sur UP pour modifier le chiffre

Appuyez sur MODE pour passer au numéro suivant.

Appuyez sur MODE plus de 3 secondes pour sortir du mode réglage.

Bouton RESET :

A l'aide d'une pointe, le petit bouton RESET qui se trouve entre les deux boutons principaux permet de réinitialiser les valeurs. (kWh et €)

KETLER : Une marque française :

N'oubliez pas de nous noter et nous laisser un maximum d'étoiles pour continuer à exister en France. Contactez-nous si vous savez comment améliorer le produit. Merci

L'unique "énergie verte" est celle qui n'est pas consommée.