




Transformateurs de courant CLIP

Application


Les transformateurs de courant ouvrants CLIP permettent de mesurer des intensités élevées. Idéaux pour les installations existantes, ils peuvent être installés sans démonter les fils ni les jeux de barres. Leur conception compacte offre un encombrement réduit.

Famille ECS16

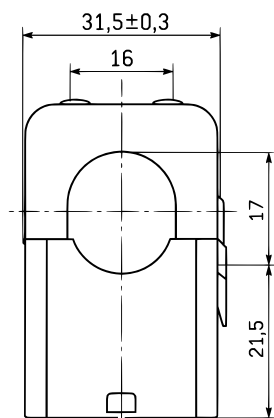


Référence	Rapport	Cl.	Puissance
ECS16 501102	50/1	1	0,2 VA
ECS16 1001102	100/1	1	0,2 VA
ECS16 15010502	150/1	0,5	0,2 VA

Famille ECS4

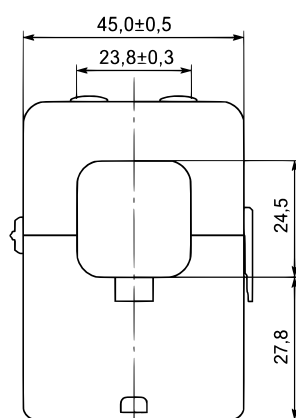


Référence	Rapport	Cl.	Puissance
ECS24 100531	100/5	3	1 VA
ECS24 150521	150/5	2	1 VA
ECS24 2005115	200/5	1	1,5 VA
ECS24 25050525	250/5	0,5	2,5 VA
ECS24 30050525	300/5	0,5	2,5 VA

Famille ECS36

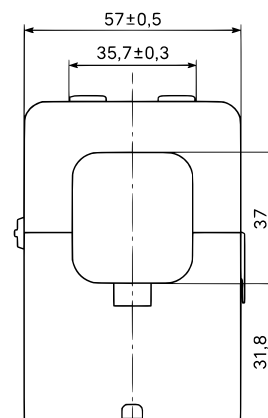


Référence	Rapport	Cl.	Puissance
ECS36 2005125	200/5	1	2,5 VA
ECS36 25050525	250/5	0,5	2,5 VA
ECS36 30050525	300/5	0,5	2,5 VA
ECS36 4005055	400/5	0,5	5 VA
ECS36 5005055	500/5	0,5	5 VA
ECS36 6005055	600/5	0,5	5 VA

Famille ECS90

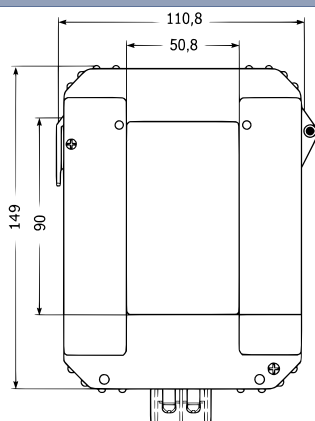

Référence	Rapport	Cl.	Puissance
ECS90 5005055	500/5	0,5	5 VA
ECS90 10005055	1000/5	0,5	5 VA

Famille ECS120

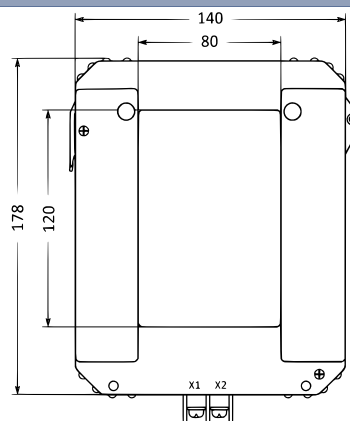

Référence	Rapport	Cl.	Puissance
ECS120 15005055	1500/5	0,5	5 VA
ECS120 20005055	2000/5	0,5	5 VA
ECS120 25005055	2500/5	0,5	5 VA

Caractéristiques techniques

Tension max d'utilisation	0,6 kV
Tension d'essai diélectrique	4kV/1mA/1min
Fréquence	50 / 60 Hz
Surcharge permanente (Icth)	1,2 Ipr
Court-circuit thermique (Ith)	60 Ipr/1s
Court-circuit dynamique (Idyn)	2,5 Ith
Facteur de sécurité	FS5
Utilisation	Intérieur
Température d'utilisation	-40°C - +65°C
Classe d'isolation	A
Conformité	IEC 61869-2

Sens de branchement

