




Transformateurs de courant classiques

Application


Les transformateurs de courant classiques permettent de réduire l'intensité du courant pour une mesure précise par le compteur. Ils convertissent les courants élevés, assurant ainsi une mesure sécurisée et fiable de la consommation électrique.

Famille 60




Référence	Rapport	Classe	Puissance
60 1515	1/5	1	5 VA
60 2515	2/5	1	5 VA
60 5515	5/5	1	5 VA
60 10515	10/5	1	5 VA
60 15515	15/5	1	5 VA
60 20515	20/5	1	5 VA
60 25515	25/5	1	5 VA
60 30515	30/5	1	5 VA
60 40515	40/5	1	5 VA

Famille 421




Référence	Rapport	Classe	Puissance
421 5051125	50/5	1	1 VA
421 755125	75/5	1	2.5 VA
421 1005125	100/5	1	2.5 VA
421 1255125	125/5	1	2.5 VA
421 150515	150/5	1	5 VA
421 200515	200/5	1	5 VA
421 250515	250/5	1	5 VA
421 300515	300/5	1	5 VA
421 400515	400/5	1	5 VA

Famille 6 315

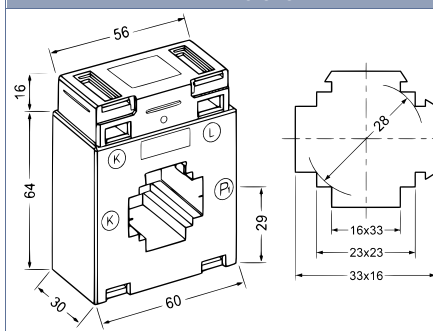


Référence	Rapport	Classe	Puissance
6315 1005125	100/5	1	2.5 VA
6315 150515	150/5	1	5 VA
6315 200515	200/5	1	5 VA
6315 250515	250/5	1	5 VA
6315 300515	300/5	1	5 VA
6315 400515	400/5	1	5 VA
6315 500515	500/5	1	5 VA
6315 600515	600/5	1	5 VA
6315 750515	750/5	1	5 VA

Famille 7 412

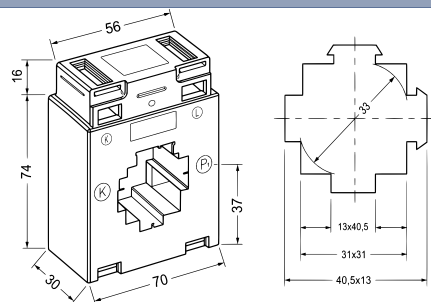


Référence	Rapport	Classe	Puissance
7412 200515	200/5	1	5 VA
7412 250515	250/5	1	5 VA
7412 300515	300/5	1	5 VA
7412 400515	400/5	1	5 VA
7412 500515	500/5	1	5 VA
7412 600515	600/5	1	5 VA
7412 750515	750/5	1	5 VA
7412 800515	800/5	1	5 VA
7412 1000515	1000/5	1	5 VA

Famille 8 512

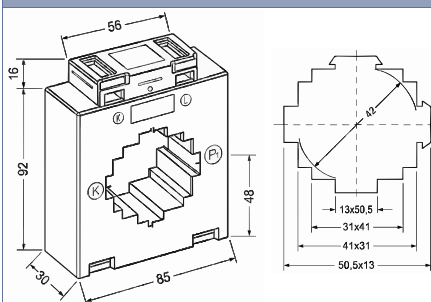

Référence	Rapport	Classe	Puissance
8512 250515	250/5	1	5 VA
8512 400515	400/5	1	5 VA
8512 500515	500/5	1	5 VA
8512 1000515	1000/5	1	5 VA

Famille 9 615

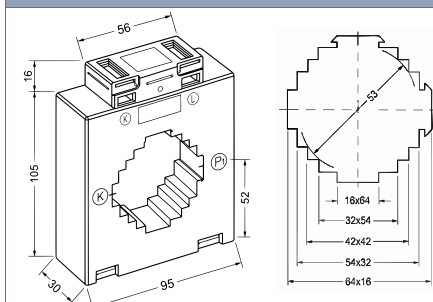


Référence	Rapport	Classe	Puissance
9615 400515	400/5	1	5 VA
9615 500515	500/5	1	5 VA
9615 10005110	1000/5	1	10 VA
9615 12505110	1250/5	1	10 VA
9615 15005110	1500/5	1	10 VA

Photo	Référence	Description
	ADIN30	Paire d'adaptateurs rail DIN pour transformateurs des familles 421, 615, etc. - 30 mm





Caractéristiques techniques

Tension max d'utilisation	0,72 kV
Tension d'essai diélectrique	3kV/1min
Fréquence	50 / 60 Hz
Surcharge permanente (I _{cth})	1,2 I _{pr}
Court-circuit thermique (I _{th})	60 I _{pr} /1s
Court-circuit dynamique (I _{dyn})	2,5 I _{th}
Facteur de sécurité	FS5
Utilisation	Intérieur
Température d'utilisation	-5°C - +40°C
Classe d'isolation	H
Conformité	IEC 61869-1 et 61869-2

Sens de branchement

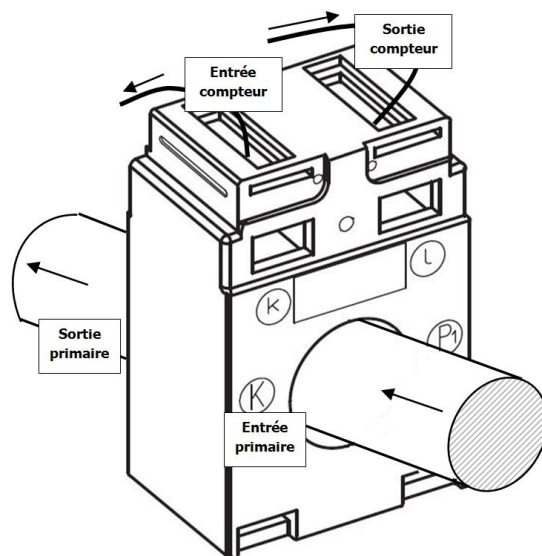

Fixation

Sur câble	En saillis	Sur barre	Sur rail DIN
			
Aucun serrage	Patte de fixation en saillis fourni avec le TC	Patte de serrage fournie avec le TC	Adaptateur pour rail DIN en option Réf : ADIN30